

Tieflader

Stahlblechbordwände
mit Alu-Zinkbeschichtung



Abb.: TL-EU2

begehbare Kotflügel, grob-
stollige Offroadbereifung



Abb.: TL-EB2 Offroad

Aluminiumriffelblech-
Bordwände

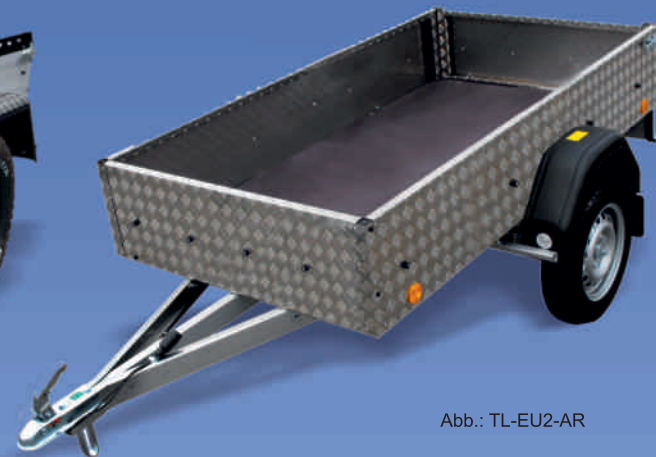


Abb.: TL-EU2-AR

Tieflader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU0	1.325	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU1	1.735	1.075	345	750 kg	640 kg	13"
TL-EU2	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
TL-EU2/3	2.020	1.235	340	750 kg	600 kg	13"
TL-EU3	2.435	1.235	340	750 kg	585 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2	2.020	1.075	345	1.000 kg	820 kg	13"
TL-EB3	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.015 kg	14"

Tieflader Stahlblech Offroad

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung						
TL-EB2-Offroad*	2.020	1.075	345	1.000 kg	760 kg	16"
TL-EB3-Offroad*	2.435	1.235	340	1.300 kg	977 kg	16"

* auch in pulverbeschichtet schwarz und bronzegrün erhältlich

Tieflader Alu-Riffelblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU0-AR	1.325	1.075	345	750 kg	658 kg	13"
TL-EU1-AR	1.735	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU2-AR	2.020	1.075	345	750 kg	645 kg	13"
TL-EU2/3-AR	2.020	1.235	340	750 kg	618 kg	13"
TL-EU3-AR	2.435	1.235	340	750 kg	605 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2-AR	2.020	1.075	345	1.000 kg	830 kg	13"
TL-EB3-AR	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.037 kg	14"

Zubehör



TL-EU3 mit Flachplane



TL-EB3 mit Plane und Spriegel
1.150 mm



TL-EU2 mit Kastenaufsatz
340 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz
340 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz
680 mm



TL-EU2-AR mit Kastenaufsatz
340 mm

Hochlader



doppelwandige
Aluminiumbordwände

pulverbeschichtete
Bordwände

Stahlblechbordwände mit
Alu-Zinkbeschichtung



Abb.: TL-EU 2010/75 AL

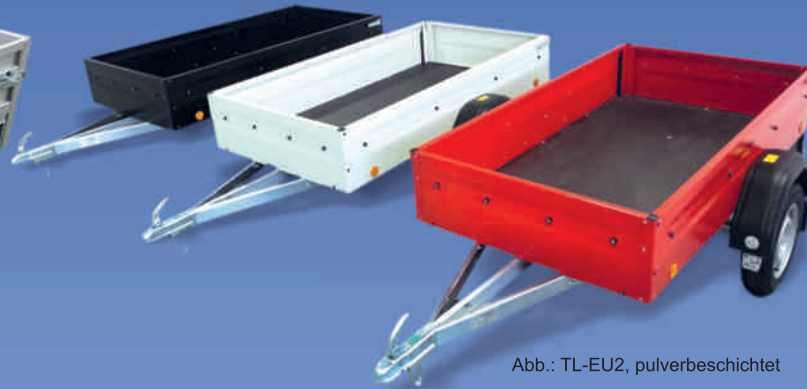


Abb.: TL-EU2, pulverbeschichtet



Abb.: HL-EU2

Tieflader Aluminium

Typ	Kastenninnenmaß in mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei- fung
	Länge	Breite	Höhe			

ungebremste Ausführung

TL-EU 2010/75 AL	2.030	1.080	350	750 kg	627 kg	13"
-------------------------	-------	-------	-----	--------	--------	-----

Tieflader pulverbeschichtet

Typ	Kastenninnenmaß in mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei- fung
	Länge	Breite	Höhe			

ungebremste Ausführung

TL-EU2*	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
----------------	-------	-------	-----	--------	--------	-----

* Farben: schwarz, rot, weiß, pink, bronzegrün



TL-EU2 (pink) mit Plane (+ Voll-
druck), Spriegel 800mm



TL-EU2 (bronzegrün) mit Plane
(+ Volldruck), Spriegel 800mm

Hochlader Stahlblech

Typ	Kastenninnenmaß in mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei- fung
	Länge	Breite	Höhe			

ungebremste Ausführung

HL-EU0	1.325	1.075	345	650 kg	568 kg	8"
HL-EU1	1.735	1.075	345	650 kg	558 kg	8"
HL-EU2	2.020	1.075	345	650 kg	553 kg	8"
HL-EU3	2.435	1.235	340	650 kg	503 kg	8"



TL-EU 2010/75 AL von hinten



TL-EU 2010/75 AL mit Plane
und Spriegel 800 mm



TL-EU2 (schwarz) mit Plane
(schwarz) und Spriegel 800mm



TL-EU2 (blau) m. Bordwänderhg.
800mm weiß, blau u. Flachplane



HL-EU2 von hinten



geringe Außenbreite

Kipper

Profi-Version

geschweißte V-Deichsel

Light-Version

geschraubte V-Deichsel



Abb.: RK-EU2-K Light mit geschraubtem Rahmen und einfacher Auffahrklappe

Rückwärtskipper Light-Version

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Light	2.020	1.075	345	750 kg	612 kg	13"
RK-EU3-K Light	2.435	1.235	340	750 kg	571 kg	13"
RK-EU4-K Light	2.435	1.435	340	750 kg	560 kg	13"

Rückwärtskipper Profi-Version

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Profi	2.020	1.075	345	750 kg	605 kg	13"
RK-EU3-K Profi	2.435	1.235	340	750 kg	565 kg	13"
RK-EU4-K Profi	2.435	1.435	340	750 kg	554 kg	13"




RK-EU2-K Light



RK-EU2-K Profi



KD-EU2010/75 AL



Hinterklappe zum Auffahren
KD-EU2-K Light



KT-EU2 schwarz von hinten



Offroad-Version: begehbare Kotflügel mit Trittleiste

Klappdeichselanhänger



Abb.: KD-EU2

Klappdeichselanhänger

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
KD-EU2	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
KD-EU2-K Light	2.020	1.075	345	750 kg	612 kg	13"
KD-EU2010/75 AL	2.030	1.080	350	750 kg	627 kg	13"

Koffer



Abb.: KT-EU2

Kofferanhänger

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
KT-EU2*	2.020	1.075	725	750 kg	532 kg	13"
KT-EU3*	2.435	1.235	720	750 kg	480 kg	13"
gebremste Ausführung						
KT-EB2*	2.020	1.075	725	1.000 kg	728 kg	13"
KT-EB2 Offroad**	2.020	1.075	725	1.000 kg	671 kg	15"
KT-EB3*	2.435	1.235	720	1.300 kg	915 kg	14"
KT-EB3 Offroad**	2.435	1.235	720	1.300 kg	862 kg	15"

* auch pulverbeschichtet in schwarz, rot, weiß möglich

** auch pulverbeschichtet in schwarz möglich

Hundeanhänger



Abb.: KT-EU2-VS



Abb.: KT-EB2-VS Offroad Plus



Abb.: HT-EU2/3 Dog 3 plus für 3 Hunde

Kofferanhänger mit Verstärkungs-Set für Dachzelte

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
KT-EU2-VS**	2.020	1.075	725	750 kg	520 kg	13"
KT-EU3-VS**	2.435	1.235	720	750 kg	465 kg	13"
gebremste Ausführung						
KT-EB2-VS**	2.020	1.075	725	1.000 kg	716 kg	13"
KT-EB2-VS Offroad**	2.020	1.075	725	1.000 kg	659 kg	15"
KT-EB3-VS**	2.435	1.235	720	1.300 kg	899 kg	14"
KT-EB3-VS Offroad**	2.435	1.235	720	1.300 kg	847 kg	15"

** auch in pulverbeschichtet schwarz möglich

Kofferanhänger mit Verstärkungs-Set und Bordwanderhöhung

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
KT-EU2-VS Plus**	2.020	1.075	1.065	750 kg	477 kg	13"
gebremste Ausführung						
KT-EB2-VS Plus**	2.020	1.075	1.065	1.000 kg	673 kg	13"
KT-EB2-VS Offroad Plus**	2.020	1.075	1.065	1.000 kg	616 kg	15"

** auch in pulverbeschichtet schwarz möglich

Hundeanhänger

Typ	Kasteninnenmaß (mm)			Gesamtgewicht	Nutzlast o. Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
HT-EU0 Dog 2 basic	1.325	1.075	725	450 kg	200 kg	13"
HT-EU2/3 Dog 3 plus	2.020	1.235	820	750 kg	340 kg	13"



je Box eine separat nach außen zu öffnende Gittertür



zusätzliches Ablagefach bei HT-EU 2/3 Dog 3 plus



KT-EU2-VS von hinten



Minicamper KT-EU2-VS mit Hartschalendachzelt



Tür bei allen Koffermodellen mit geschlossenem Deckel zu öffnen



erhöhte Bordwand ermögl. z.B. Transport v. Fahrrädern im Anhänger



je 1 Schiebelüfter pro Hundebox



Dachlüfter

Fahrzeugtransporter

universell: • mit Aufsatz: Kastenanhänger
• mit Schienen: FZ-Transporter

ideal für den Transport von 1-2 Motorrädern



Abb.: TL-MU-P4



Abb.: MU2

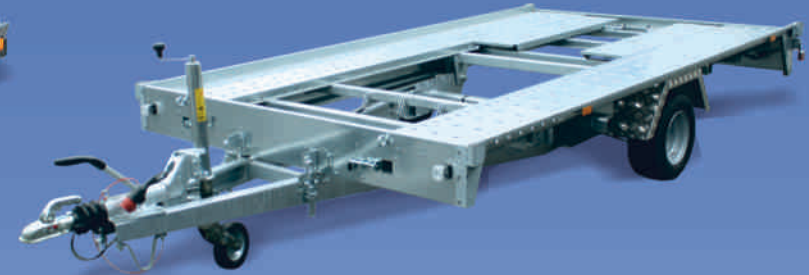


Abb.: HL-EBK 3520/15 (ohne Zubehör)

Tieflader Universaltransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-MU-P2	2.020	1.075	100	750 kg	630 kg	13"
TL-MU-P3	2.435	1.235	95	750 kg	605 kg	13"
TL-MU-P4	2.435	1.435	95	750 kg	600 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-MB-P2	2.020	1.075	100	1.000 kg	830 kg	13"
TL-MB-P3	2.435	1.235	95	1.300 kg	1.051 kg	14"
TL-MB-P4	2.435	1.435	95	1.300 kg	1.030 kg	14"

Motorradtransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm		Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite			
ungebremste Ausführung					
MU2	1.970	1.140	750 kg	599 kg	13"
gebremste Ausführung					
MB2	1.970	1.140	1.000 kg	794 kg	13"



Abb.: MU2

Kleinwagentransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung						
HL-EBK 3520/15	3.500	2.000	50	1.500 kg	1.045 kg	10"
HL-EBK 3520/18	3.500	2.000	50	1.800 kg	1.325 kg	13"



Abb.: HL-EBK 3520/15 mit Radstoppem und Seilwinde (Zubehör)



TL-MU-P2 mit Standschiene für Motorräder



TL-MU-P2 mit Kastenaufsatz 340 mm




MU2



MU2



Windenbock wahlweise links oder rechts anbringbar



kippbare Ladefläche mit 2 Schienen zum Anlegen



umlaufende Reling

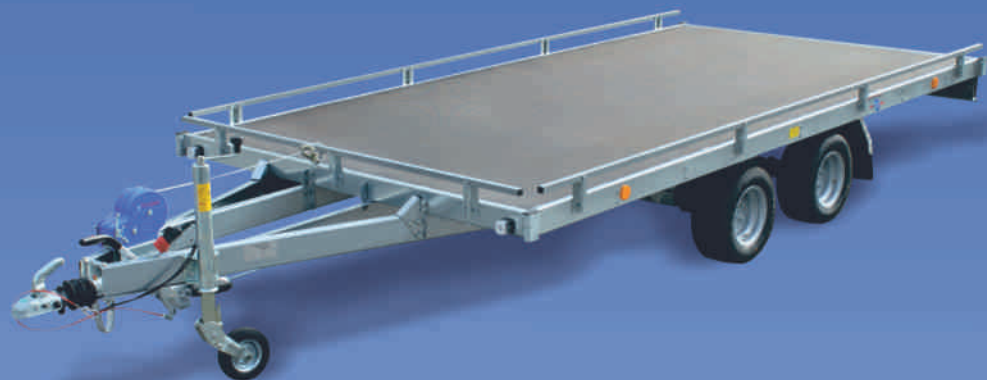


Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit Seilwinde (Zubehör)

doppelwandige Aluminium-Bordwände



Abb.: HL-TBH 4020/27-B mit Seilwinde (Zubehör)

Universal Hochlader mit Reling

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung mit Reling						
HL-TBH 4020/27-R	4.045	2.020	95	2.700 kg	2.188 kg	10"
HL-TBH 4520/27-R	4.545	2.020	95	2.700 kg	2.168 kg	10"



Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit Auffahrschienen und Seilwinde (Zubehör)

Universal Hochlader mit Bordwänden

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung mit Alu-Bordwänden						
HL-TBH 4020/27-B	4.045	2.020	300	2.700 kg	2.142 kg	10"
HL-TBH 4520/27-B	4.545	2.020	300	2.700 kg	2.122 kg	10"

Abb.: HL-TBH 4020/27-B



Reling



frei verschiebbare Auffahrschienen (Zubehör), passen sich jeder Spurbreite an



Seilwinde und Bock (Zubehör)



Klappe verhind. d. Herausrutschen d. unterschiedl. Auffahrschienen



10"-Schwerlastbereifung für niedrige Auffahrhöhe

Bootstrailer



Abb.: BA 550-L



Abb.: BA 1300-L



Abb.: BA 3500-L

Bootstrailer ungebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamtgewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
ungebremste Ausführung				
BA 550-L	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 550-R	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 750-L	5.500	750 kg	582 kg	13"
BA 750-R	5.500	750 kg	580 kg	13"
ungebremste Ausführung				
Jetski 550-B	3.700	550 kg	422 kg	13"
Jetski 550-R	3.700	550 kg	402 kg	13"
Jetski 750-B	3.700	750 kg	622 kg	13"
Jetski 750-R	3.700	750 kg	602 kg	13"

Bootstrailer gebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamtgewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 1300-L	5.800	1.300 kg	1.004 kg	14"
BA 1300-R	5.800	1.300 kg	996 kg	14"
BA 1800-L	6.700	1.800 kg	1.430 kg	14"
BA 1800-R	6.700	1.800 kg	1.425 kg	14"

Typenbezeichnungen Bootstrailer

Typ L: Langauflagen
Typ R: Rollenauflagen
Typ B: Brettauflagen

Grundausrüstung Bootstrailer

BA 550 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
 1 V-Stütze
BA 750 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
 3 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde

Bootstrailer Tandem

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamtgewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 2700-L	7.500	2.700 kg	2.194 kg	14"
BA 2700-R	7.500	2.700 kg	2.192 kg	14"
BA 3500-L	8.500	3.500 kg	2.838 kg	14"
BA 3500-R	8.500	3.500 kg	2.832 kg	14"

Grundausrüstung Bootstrailer

BA 1300 bis 1800 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
 4 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde
BA 2700 bis 3500 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen vorn
 5 bzw. 6 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde



Jetski 550-R



BA 1300-R



BA 3500-R mit Doppelrahmen